

**HT SA****FUENTES DE ENERGIA**

Pedro Morán 515 - 1752 Lomas del Mirador - Buenos Aires - Argentina
 ventas@htsa.com.ar
 www.htsa.com.ar

CONVERTIDORES DE TENSION**SERIE CC**

Convertidores de corriente continua para montaje en racks de 19", en tableros eléctricos, etc.

Se aplican tanto para el campo industrial, informático o de comunicaciones.

Una amplia gama de tensiones de entrada, salida y de potencia de trabajo. Se caracterizan por su alto rendimiento y buena regulación de salida.

[Ver PDF](#)

Entrada:	Tensión de entrada nominal (12...250 Vcc) +25% -20%.
Protecciones:	Contra transitorios, Clase D, según E DIN VDE 0675.PG.PR.1189.
	Por límite de corriente pico de arranque. Fusible interno o llave termomagnética, según modelo.
Conexiones:	Por bornera en panel posterior, +, - y T.
Salida:	Tensión y corriente según tabla.
Regulación:	< +/-1 %.
Ripple sofométrico:	<2 mVpso.
Protecciones:	Por sobrecarga y/o cortocircuito, por límite de corriente.
	Por sobre tensión, por autobloqueo. Repone al apagar línea o retorno situación normal.
Conexiones:	Por bornera en panel posterior, +, - y T.
Señalización luminosa:	Por leds Entrada, Salida y Alarma.
Teleseñal:	De falla línea o convertidor por contacto seco. (opcional, agregar sufijo F).
Temperatura ambiente de trabajo:	-15°C a 45 °C.
Dimensiones:	Para rack de 19"; Alto: 2U; Profundidad: 334 mm.

V Nominal Entrada	Modelo	V Salida	Aj Mínimo	I Máxima	P Máxima	
Vcc		Vcc	Vcc	Amp	Watts	
12	CC-12/2410	24,0	+/-2	10,0	250	
12	CC-12/2420	24,0	+/-2	20,0	500	
12	CC-12/4805	48,0	+/-2	5,0	250	
12	CC-12/4810	48,0	+/-2	10,0	500	
24	CC-24/1220	12,0	+/-1	20,0	250	
24	CC-24/1230	12,0	+/-2	30,0	400	
24	CC-24/2420	24,0	+/-2	20,0	500	
24	CC-24/4810	48,0	+/-2	10,0	500	
24	CC-24/110-05	5,0	+/-2	5,0	600	
48	CC-48/1220	12,0	+/-2	20,0	250	
48	CC-48/2425	24,0	+/-2	25,0	600	
48	CC-48/2440	24,0	+/-2	40,0	1000	
48	CC-48/4820	48,0	+/-2	20,0	1000	
48	CC-48/110-10	110,0	+/-2	10,0	1100	
110	CC-110/2420	24,0	+/-2	20,0	600	
110	CC-110/2440	24,0	+/-2	40,0	1000	
110	CC-110/4810	48,0	+/-2	10,0	500	
110	CC-110/4810	48,0	+/-2	10,0	500	
110	CC-110/4820	48,0	+/-2	20,0	1000	
110	CC-110/220-05	220,0	+/-2	5,0	1100	
250	CC-250/2425	24,0	+/-2	25,0	600	

Si el equipo que busca no se encuentra en el listado, haga su pedido a: ventas@htsa.com.ar

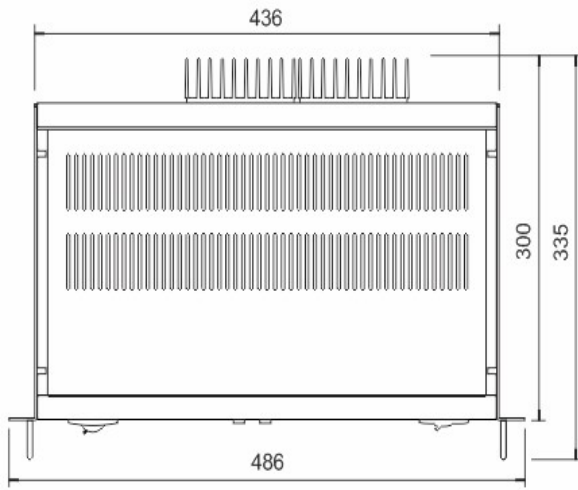


DIAGRAMA 1

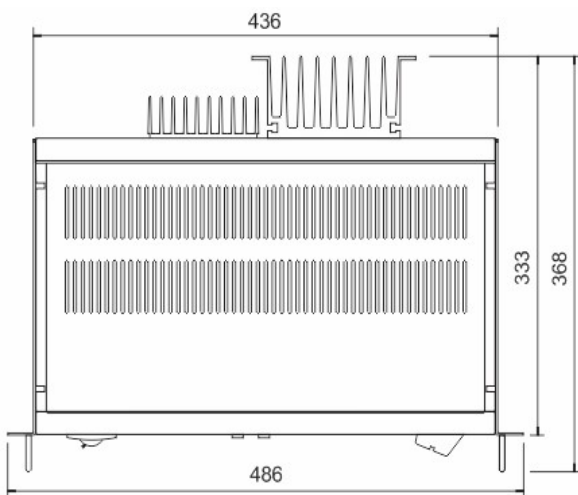
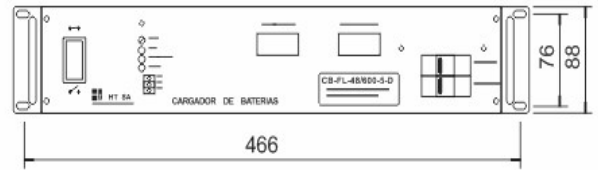


DIAGRAMA 2


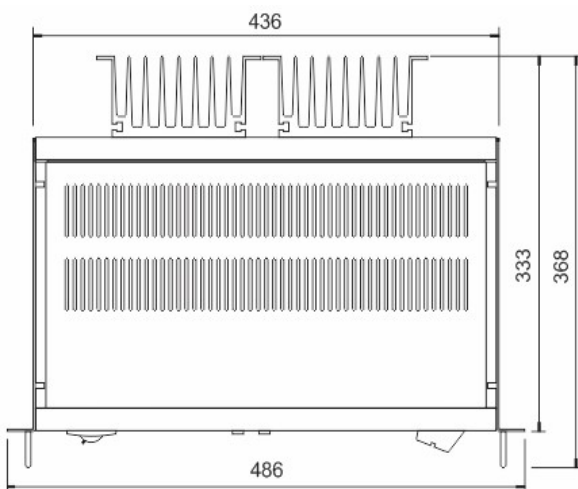


DIAGRAMA 3

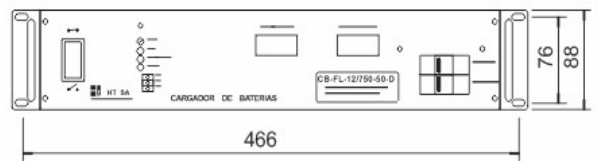